



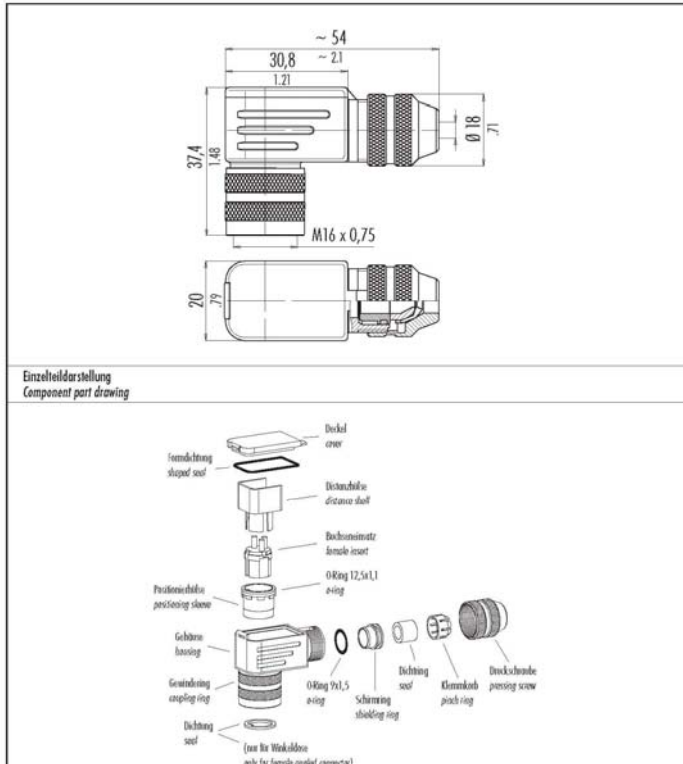

Stecker CB8



Elektrischer Anschluss	Sicht auf Lötseite 				
Kabelfarbe	Gerätedose nach DIN 47100 Pin Nr.	Analoger Ausgang 0...10V	Analog Ausgang 4 bis 20 mA Zweileiter	Analogausgang 0/4 bis 20 mA Dreileiter	Push-Pull PP530 Option GDA
weiß	1	Versorgungsspannung +	Signal +	Versorgung +	Versorgung GND
braun	2	Versorgungsspannung GND	Signal -	Versorgung GND	Versorgung +
grün	3	Signal +		Signal +	A
gelb	4	Signal GND		(Signal GND)	B
grau	5				0
rosa	6				/A
blau	7				/B
rot	8				/0